DETAIL A - Portalkragen/ Muro di sponda del portale
M1:25



Portal Saxen (Ost) Längsschnitt / Portale Saxen (est) sezione longitudinale
M/SCALA 1:50

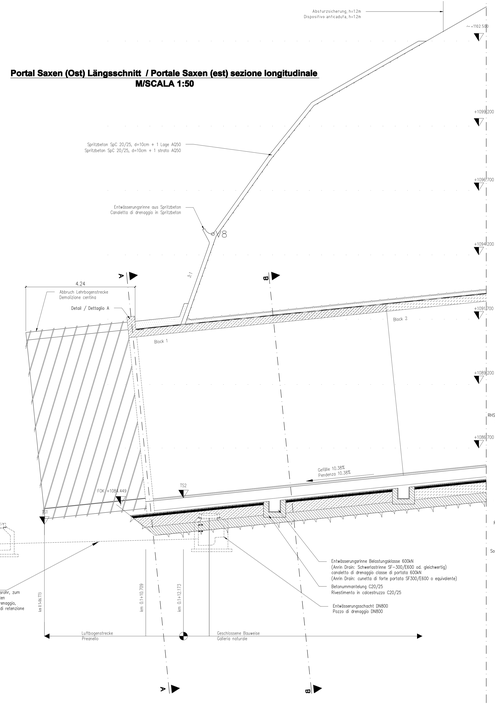

Schnitt A-A/Sezione A-A

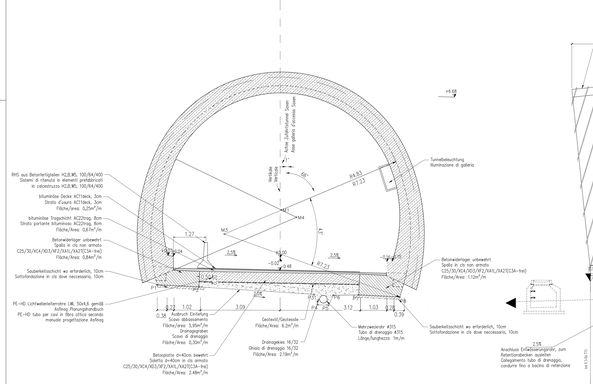
+0.68
Tunnelbeschichtung
Illuminazione di galleria
RHS aus Betonfertigteilen HZ/LWS, 100/64/400
Sistemi di rinforzo in elementi prefabbricati
in calcestruzzo HZ/LWS, 100/64/400
bituminöse Decke AC16deck, 3cm
Strato d'usura AC16dek, 3cm
Fläche/area: 0.25m²/m
bituminöse Tragschicht AC22mag, 8cm
Strato portante bituminoso AC22mag, 8cm
Fläche/area: 0.67m²/m
Betonerdeträger unbewehrt
Spalla in cls non armato
C25/30/XC4/XD3/XF2/XA1/XA2/EC3A-frei
Fläche/area: 0.84m²/m
Sauberkeitsschicht wo erforderlich, 10cm
Sottofondazione in cls dove necessario, 10cm
PE-HD Lichtwellenleiterrohre LWL 50x4,6 gemäß
Technischer Anschlussbedingung
PE-HD tubo per cavi in fibra ottica secondo
manuale progettazione Asfinag
Betonerdeträger unbewehrt
Spalla in cls non armato
C25/30/XC4/XD3/XF2/XA1/XA2/EC3A-frei
Fläche/area: 1.12m²/m
Spritzbetonsicherung wo erforderlich
Rivestimento in spritzbeton dove necessario
Fläche/area: 0.27m²/m
Sauberkeitsschicht wo erforderlich, 10cm
Sottofondazione in cls dove necessario, 10cm
Gerinnebeton C16/20
Canaletta in cls C16/20
Sauberkeitsschicht wo erforderlich, 10cm
Sottofondazione in cls dove necessario, 10cm
Gestein/Gestaccia
Fläche/area: 0.2m²/m
Drainageleitung Ø 16/32
Drenaggio Ø 16/32
Fläche/area: 2.0m²/m
Betonplatte d=40cm bewehrt
Soletta d=40cm in cls armato
C25/30/XC4/XD3/XF2/XA1/XA2/EC3A-frei
Fläche/area: 2.48m²/m
Wetterschieber Ø315
Tubo di drenaggio Ø315
Längs/lunghezza: 1m/m
Ausbruch Entlastung
Scavo abbassamento
Fläche/area: 5.95m²/m
Ausbruch Sohlgewölbe
Scavo arco rovescio
Fläche/area: 3.0m²/m
Sauberkeitsschicht wo erforderlich, 10cm
Sottofondazione in cls dove necessario, 10cm
Betonplatte d=40cm bewehrt
Soletta d=40cm in cls armato
C25/30/XC4/XD3/XF2/XA1/XA2/EC3A-frei
Fläche/area: 2.48m²/m
Drainageleitung Ø 16/32
Drenaggio Ø 16/32
Fläche/area: 2.0m²/m
Gestein/Gestaccia
Fläche/area: 0.2m²/m
Wetterschieber Ø315
Tubo di drenaggio Ø315
Längs/lunghezza: 1m/m
Sauberkeitsschicht wo erforderlich, 10cm
Sottofondazione in cls dove necessario, 10cm
Gerinnebeton C16/20
Canaletta in cls C16/20
Sauberkeitsschicht wo erforderlich, 10cm
Sottofondazione in cls dove necessario, 10cm
Spritzbetonsicherung wo erforderlich
Rivestimento in spritzbeton dove necessario
Fläche/area: 0.27m²/m
Betonerdeträger unbewehrt
Spalla in cls non armato
C25/30/XC4/XD3/XF2/XA1/XA2/EC3A-frei
Fläche/area: 0.84m²/m
bituminöse Tragschicht AC22mag, 8cm
Strato portante bituminoso AC22mag, 8cm
Fläche/area: 0.67m²/m
bituminöse Decke AC16dek, 3cm
Strato d'usura AC16dek, 3cm
Fläche/area: 0.25m²/m
RHS aus Betonfertigteilen HZ/LWS, 100/64/400
Sistemi di rinforzo in elementi prefabbricati
in calcestruzzo HZ/LWS, 100/64/400
1.27
3.18
3.18
3.18