



Regelquerschnitt offene TBM - Ausbruchsphase
Sezione tipo TBM aperta - in fase di scavo
Luftraum / Area Libera (fase di lavorazione): 21.048m²

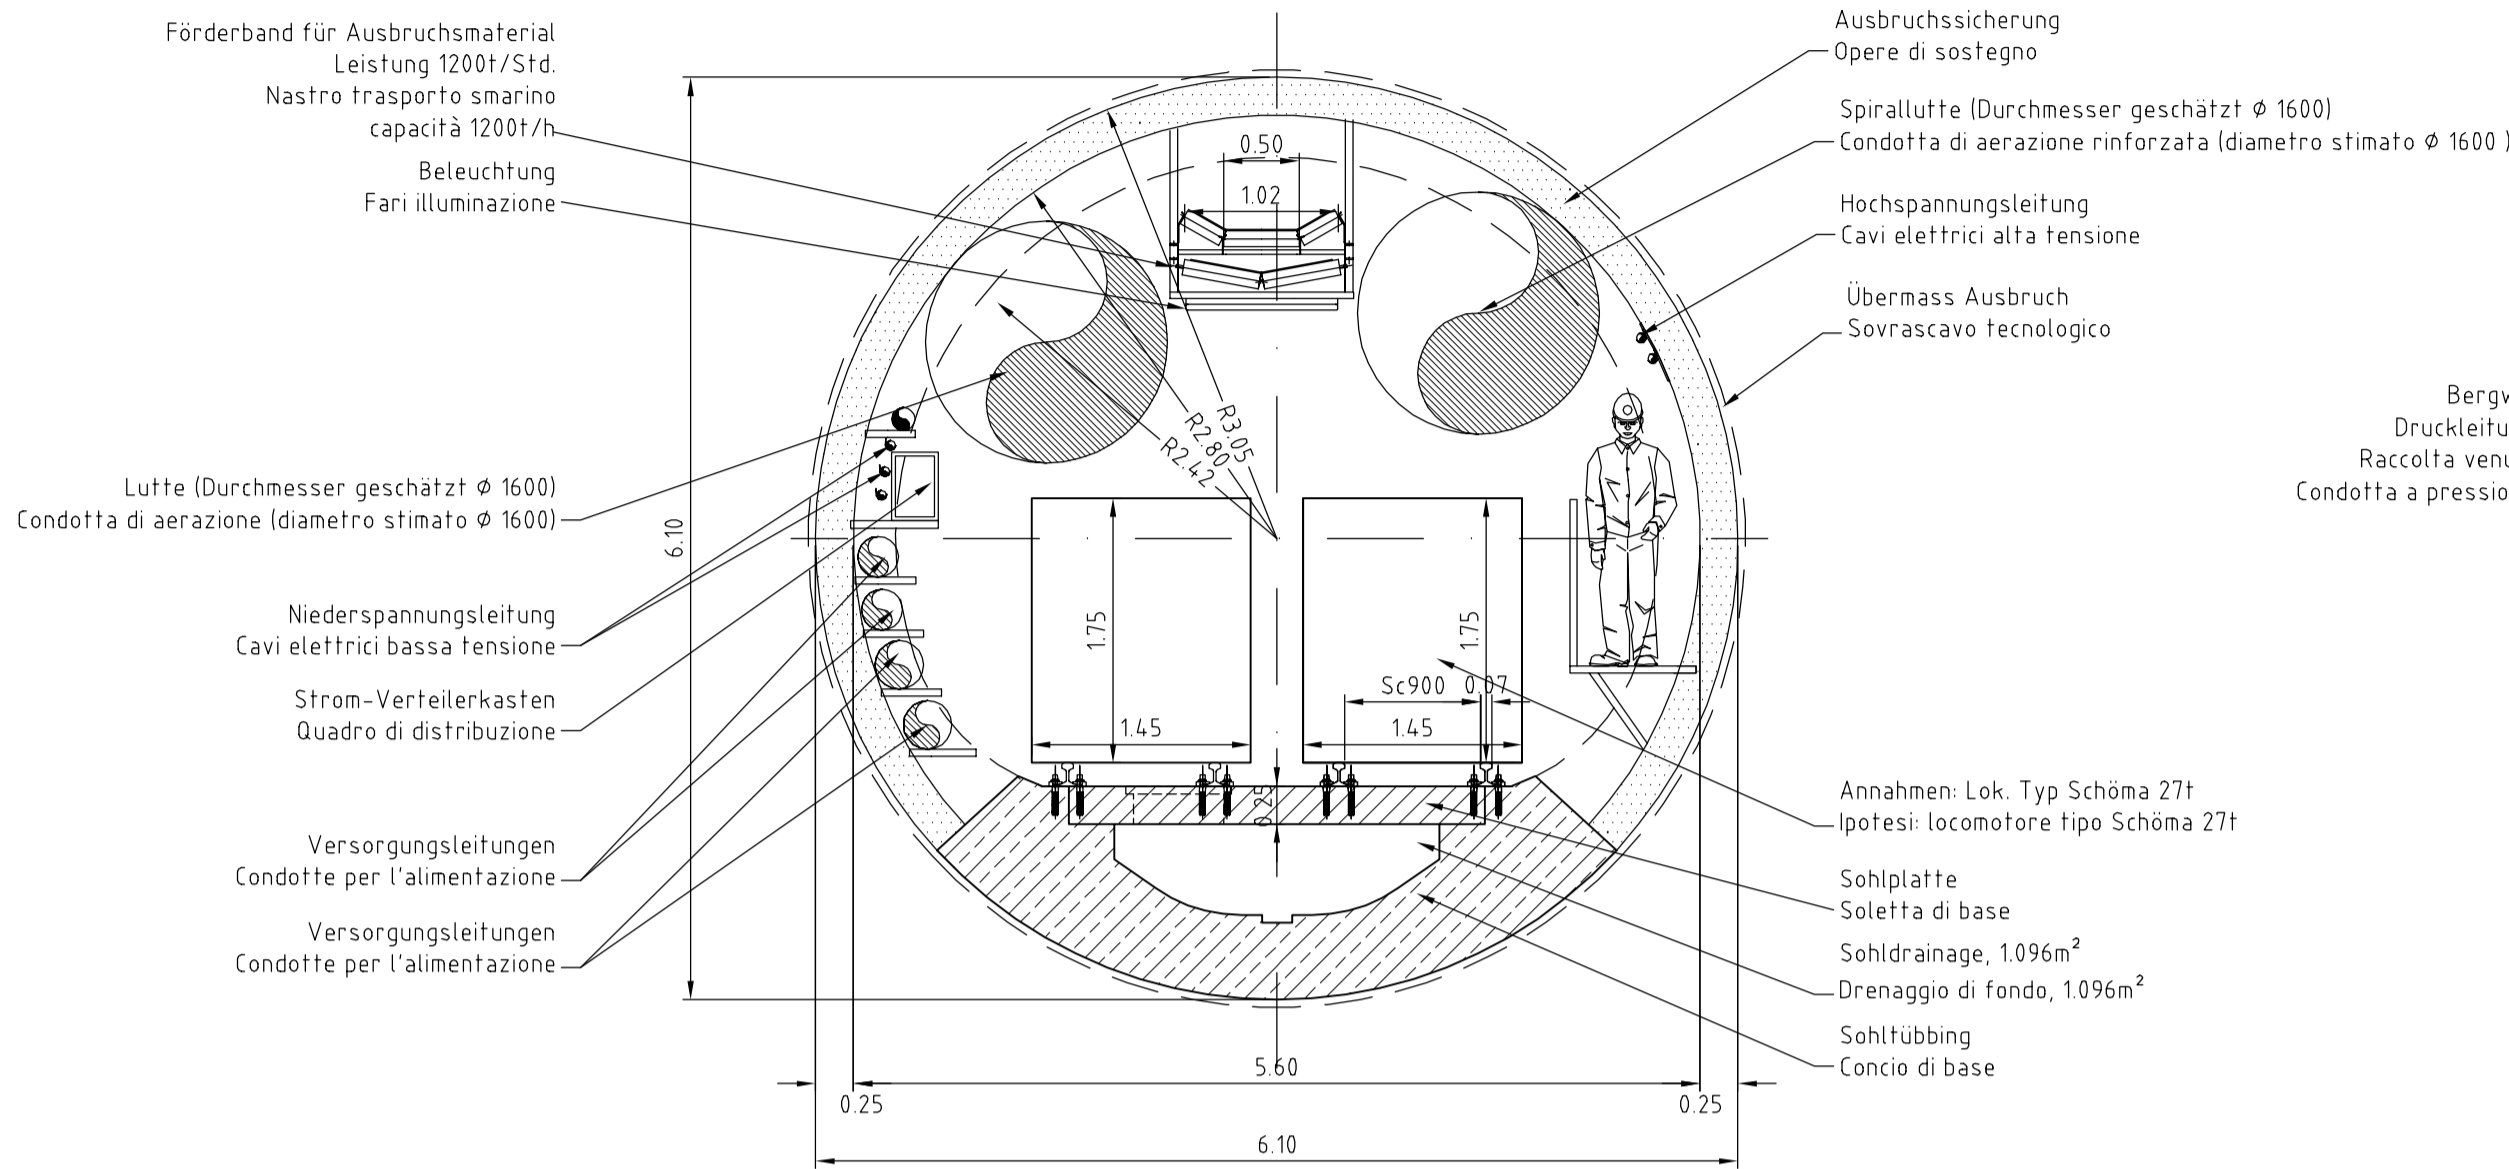

Regelquerschnitt offene TBM - mit Innenschale
Sezione tipo TBM aperta - con rivestimento definitivo
Luftraum / Area Libera (fase di lavorazione): 17.481m²

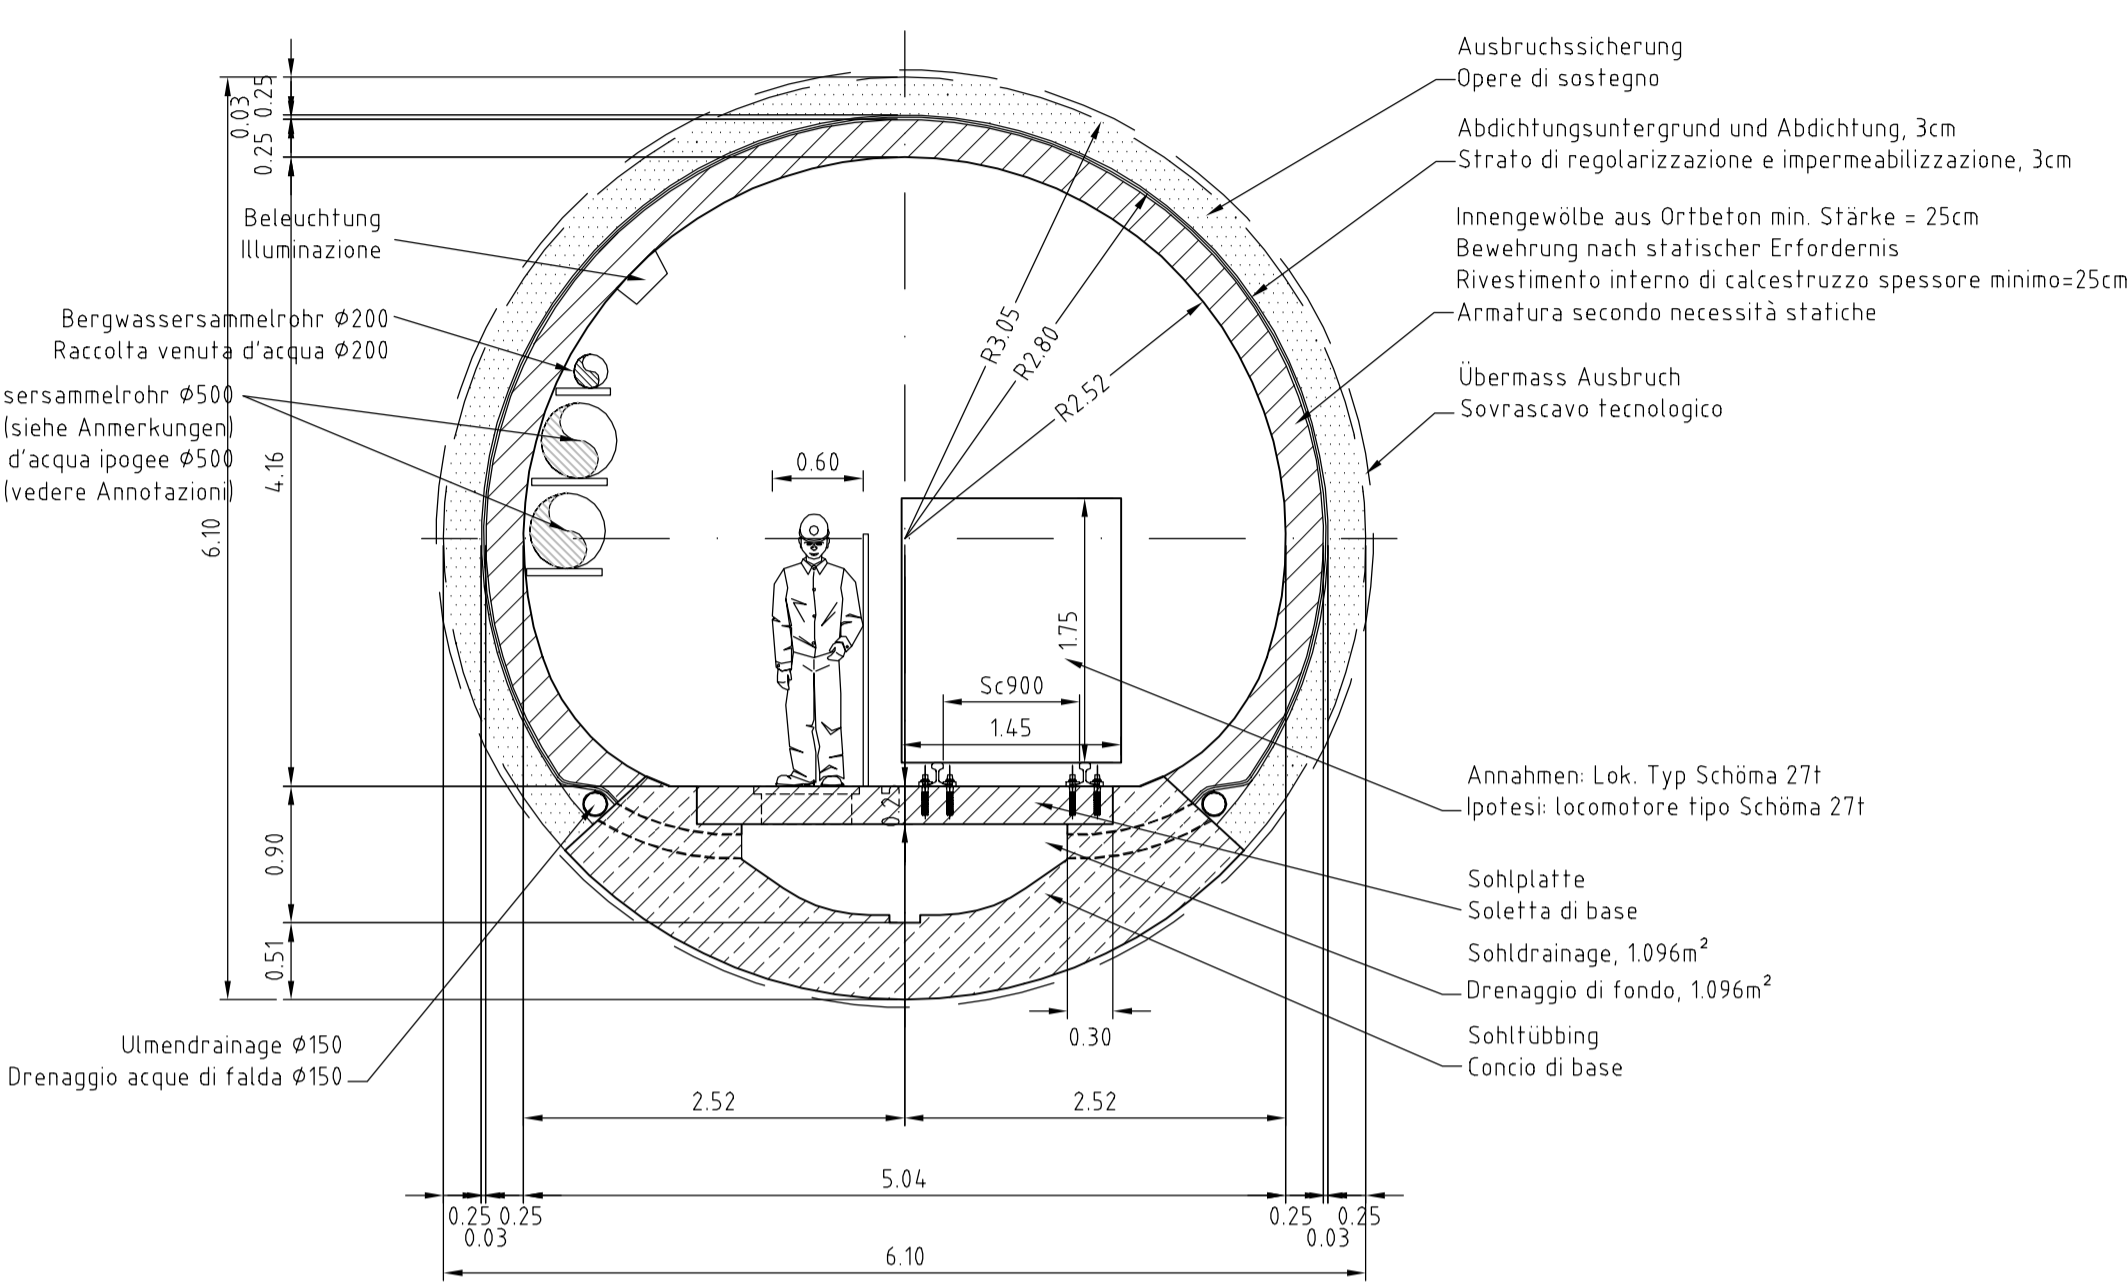

M / SCALA 1 : 50




Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione


Revision Revisione	Änderungen Cambamenti	Verantwortlicher Dokument* Responsabile documento*	Datum Data
10	Einschleusen Esemplare per procedura autorizzativa	Reischl	29.02.2008

* Der in der Tabelle angeführte Verantwortliche ist verantwortlich für die Bearbeitung, die Prüfung und die Normprüfung des Dokumentes.
* Il responsabile indicato nella tabella è responsabile per l'elaborazione, la verifica e la conformità alle normative.

Regelquerschnitt offene TBM - mit Innenschale und optionaler Nachnutzung
Sezione tipo TBM aperta - con rivestimento definitivo e tubi per riutilizzo opzionale
Luftraum / Area Libera (fase di lavorazione): 17.481m²

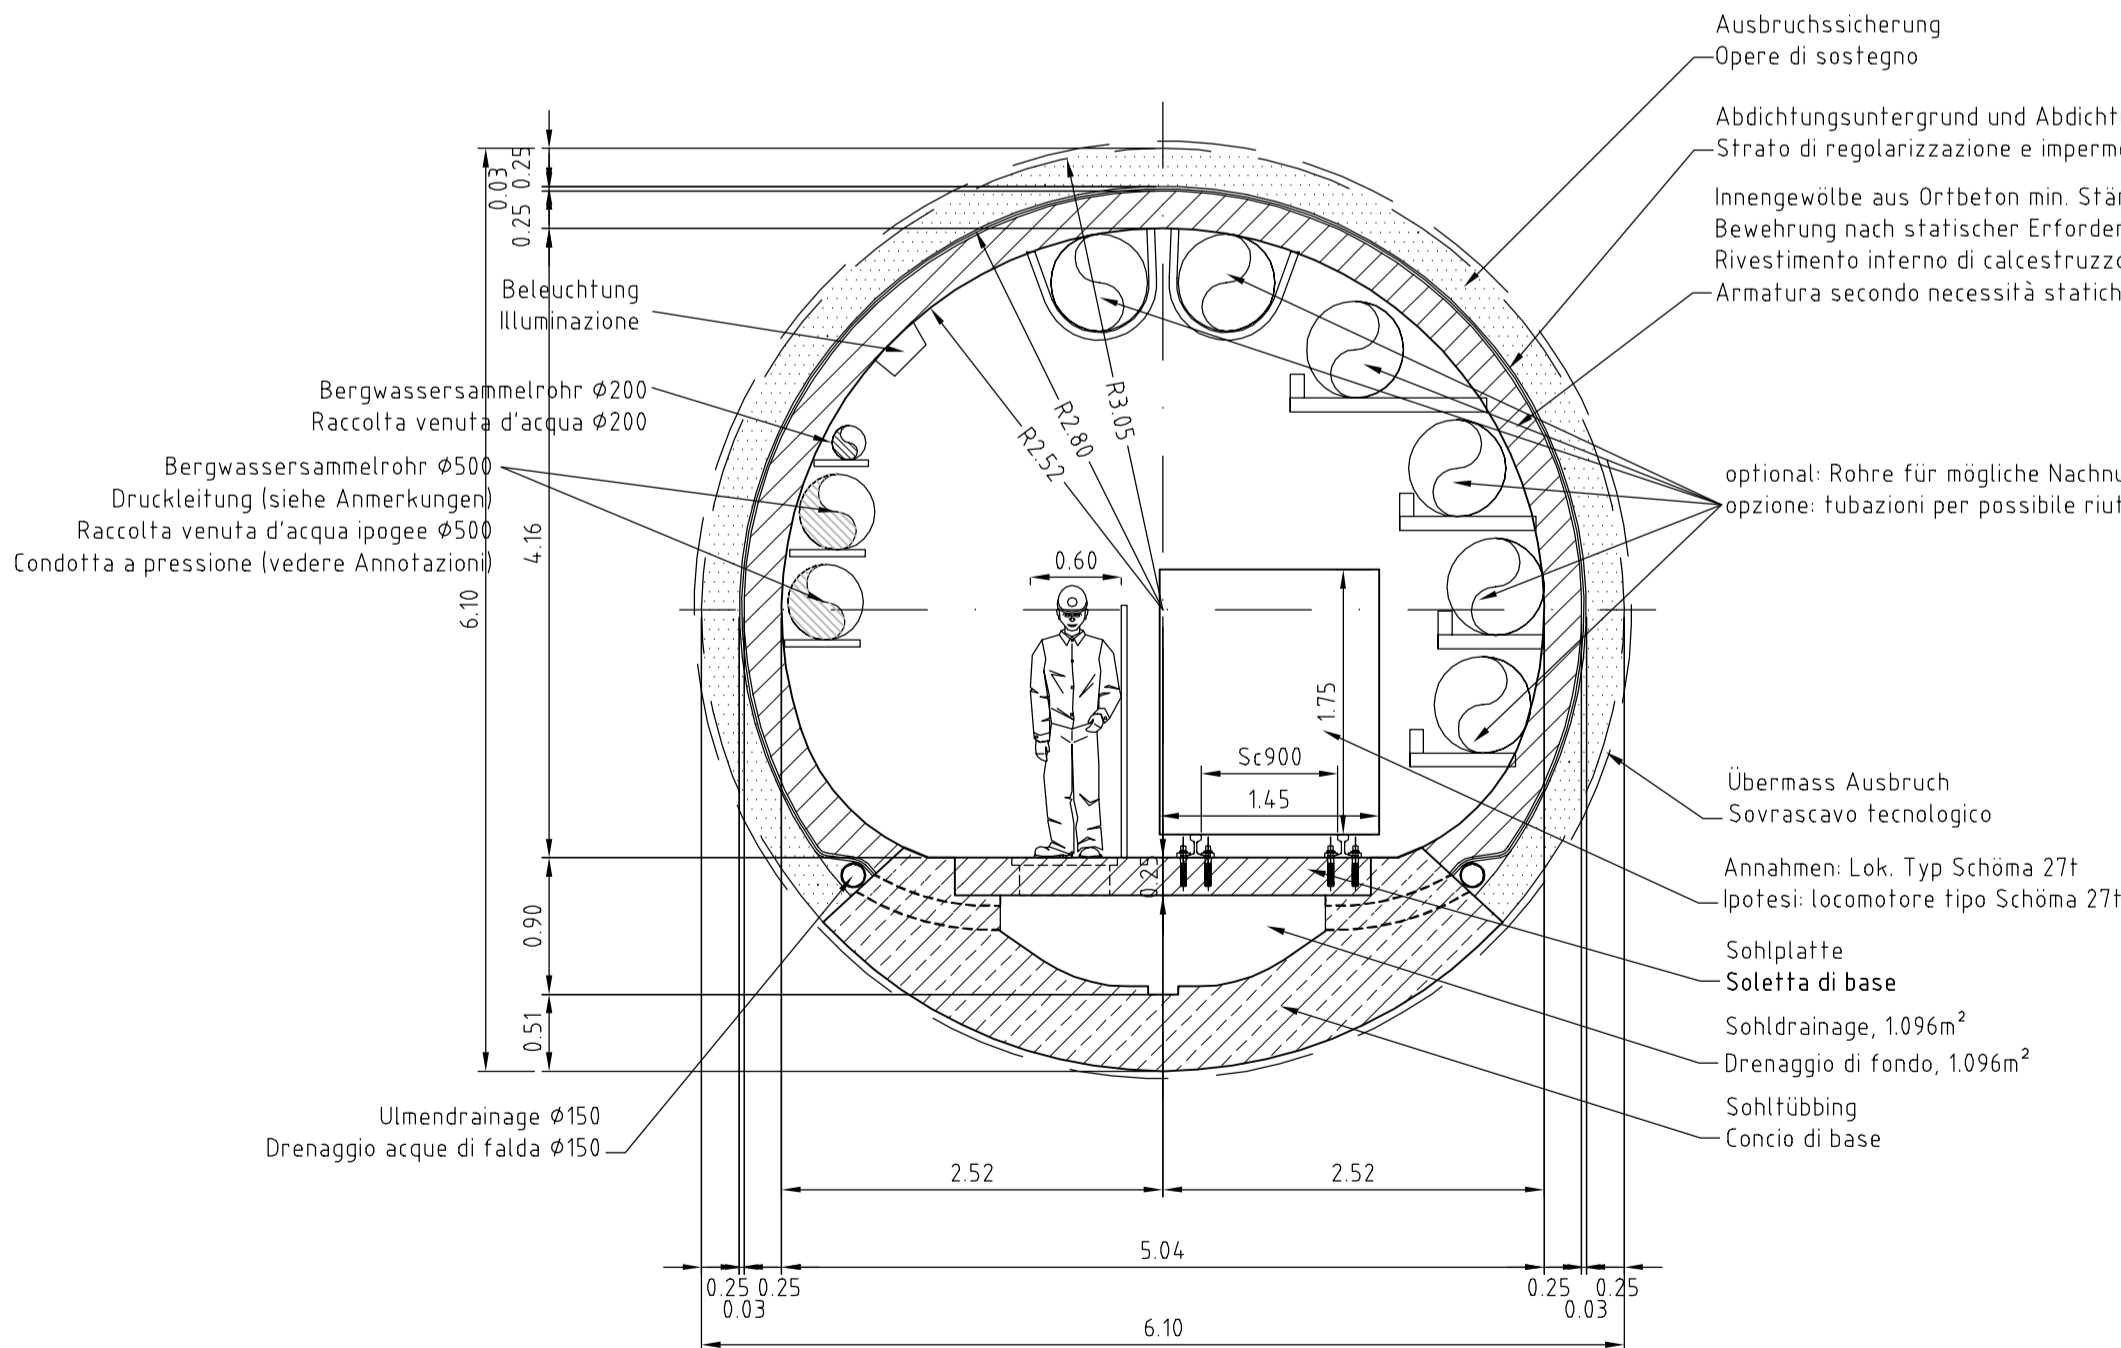

Regelquerschnitt offene TBM - mit Innenschale und optionaler Nachnutzung
Sezione tipo TBM aperta - con rivestimento definitivo e tubi per riutilizzo opzionale
Inspektionsschächte / Sezione con pozzetti d'ispezione
Luftraum / Area Libera (fase di lavorazione): 17.481m²

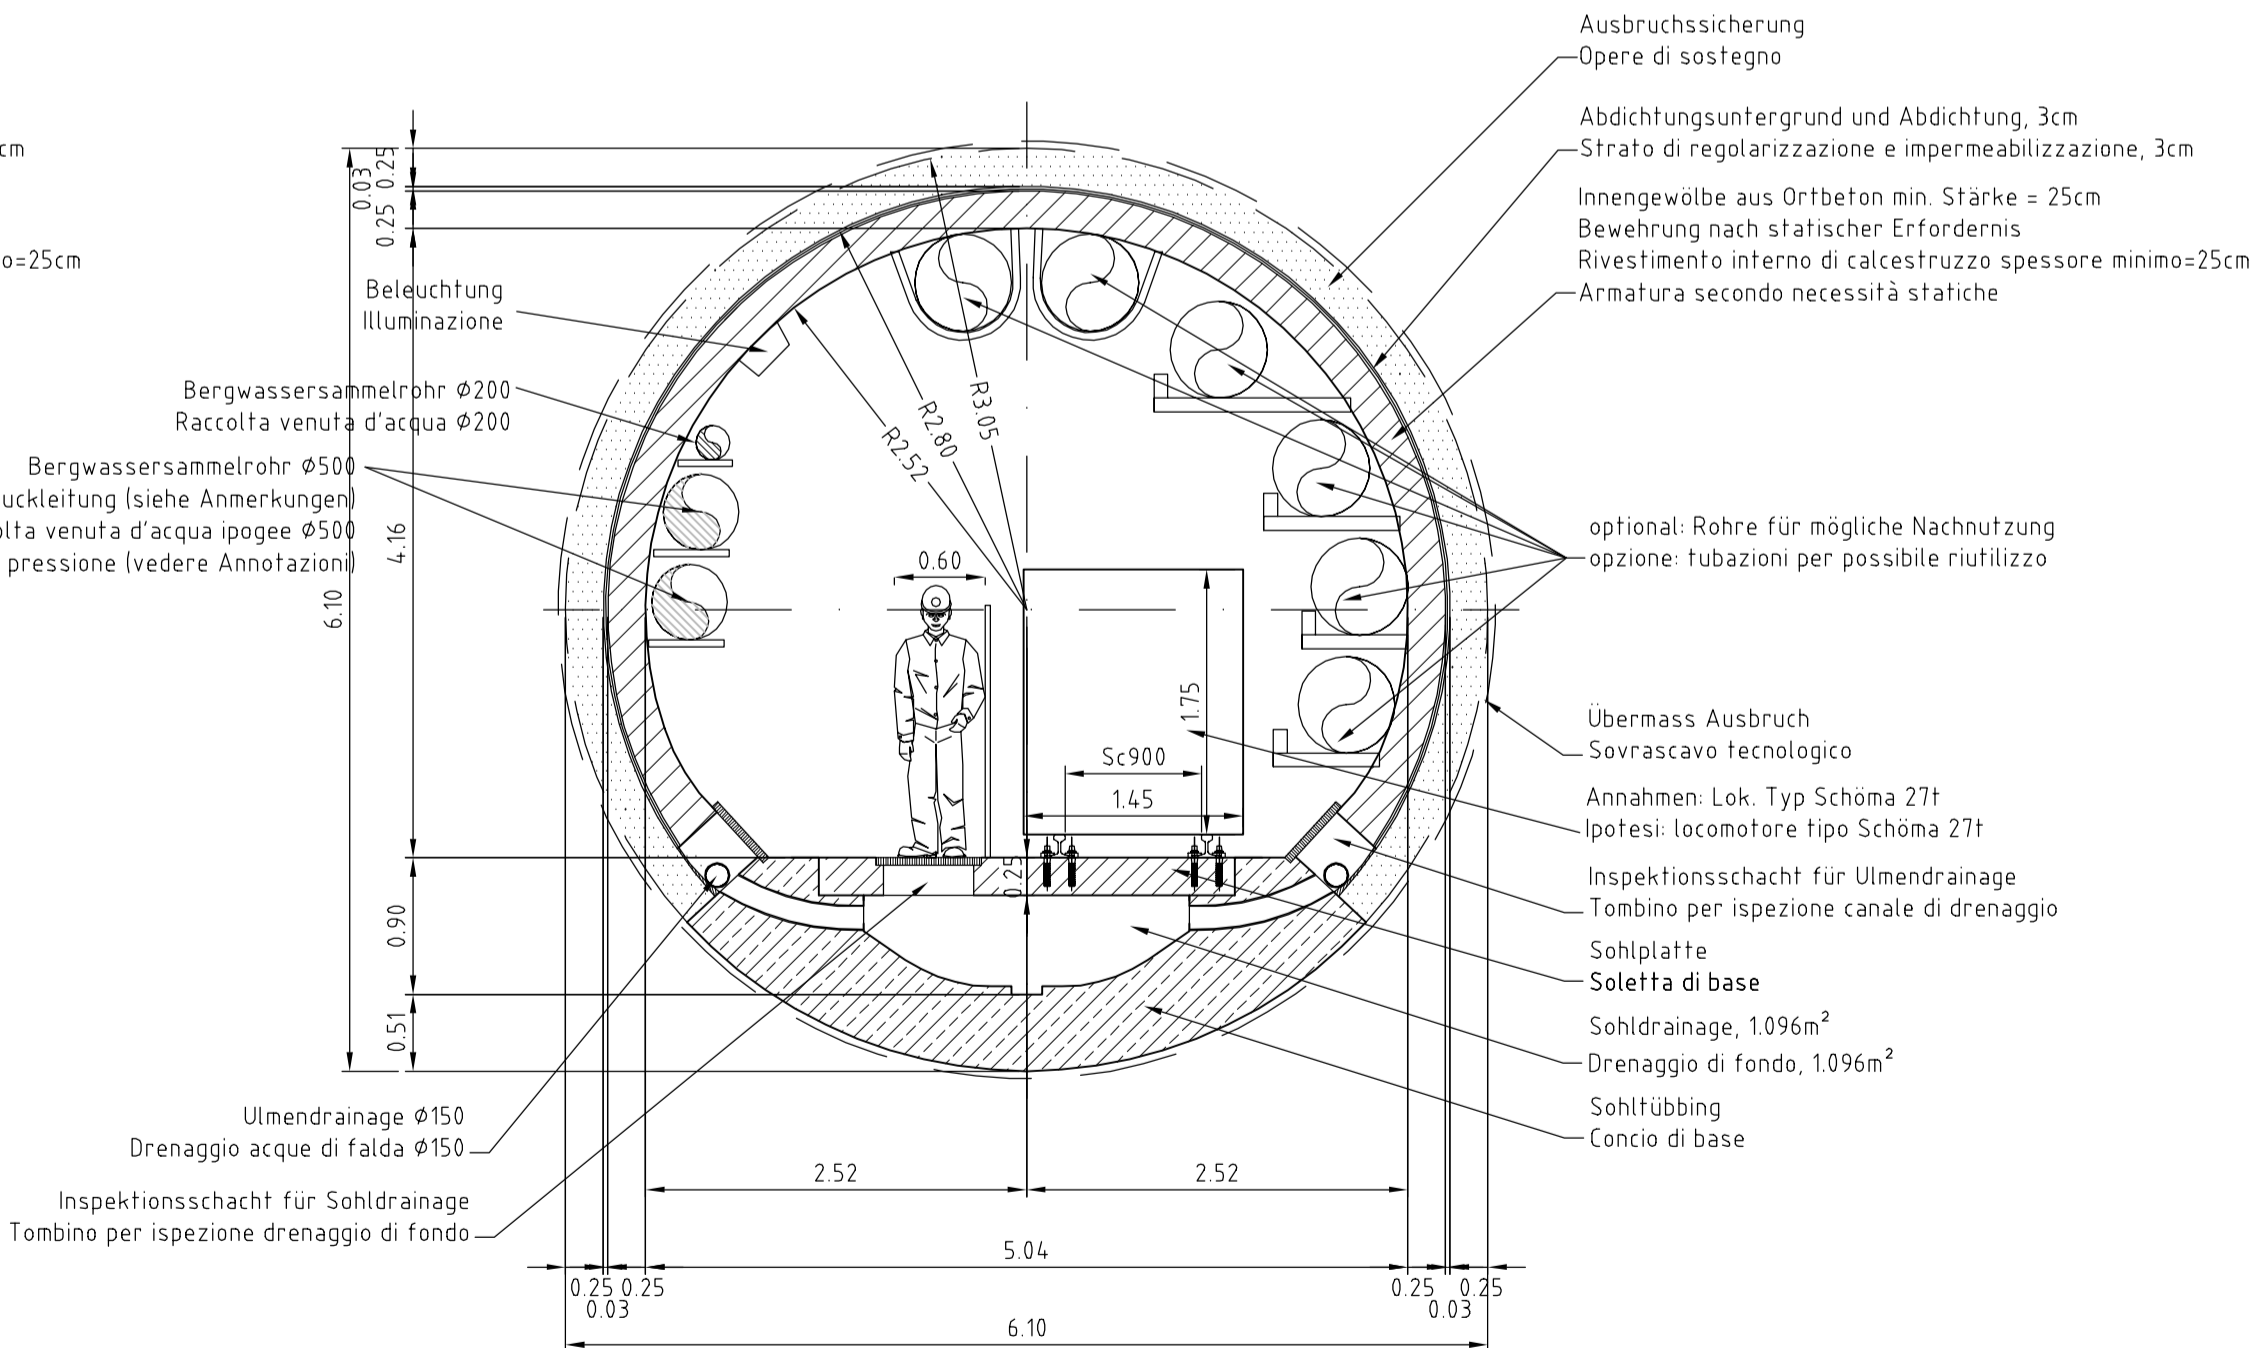

AUSBAU
EISENBAHNACHSE
MÜNCHEN - VERONA

POTENZIAMENTO
ASSE FERROVIARIO
MONACO - VERONA

BRENNER
BASISTUNNEL

GALLERIA DI BASE
DEL BRENNERO

UVE

DCA

Technische Projektaufbereitung

Elaborazione tecnica del progetto

Fachbereich	Settore
Bauwerksplanung	Progettazione delle opere
Thema	Tema
Service Stollen	Cunicolo di servizio
Regelprofil	Sezione tipo
Titel	Titolo
Cunicolo-Service-Stollen Offene TBM	Cunicolo-Service-Stollen TBM aperta

Ausgangssprache:	Deutsch	Maßstab / Scala	1 : 50	-
Lingua di partenza:	Tedesco			
Projektkilometer / Progressiva di progetto				
von da 1+008,136	bis a 32+087,528	bid al		
Verfasser: Progettista:	Fertigung: Firma:			
Harald Golser				
Datum: Data:	29-02-2008			
Kostenstelle / Centro di costi	Anlage / Impianto	Kilometrierung / Progressiva chilometrica	Gegenstand / Oggetto	Vertrag / Contratto
101000	- ES 000 000	- TB	- D0118	- RP - 00049 - 10