Bauphasen / Fasi costruttive

M/SCALA 1/500

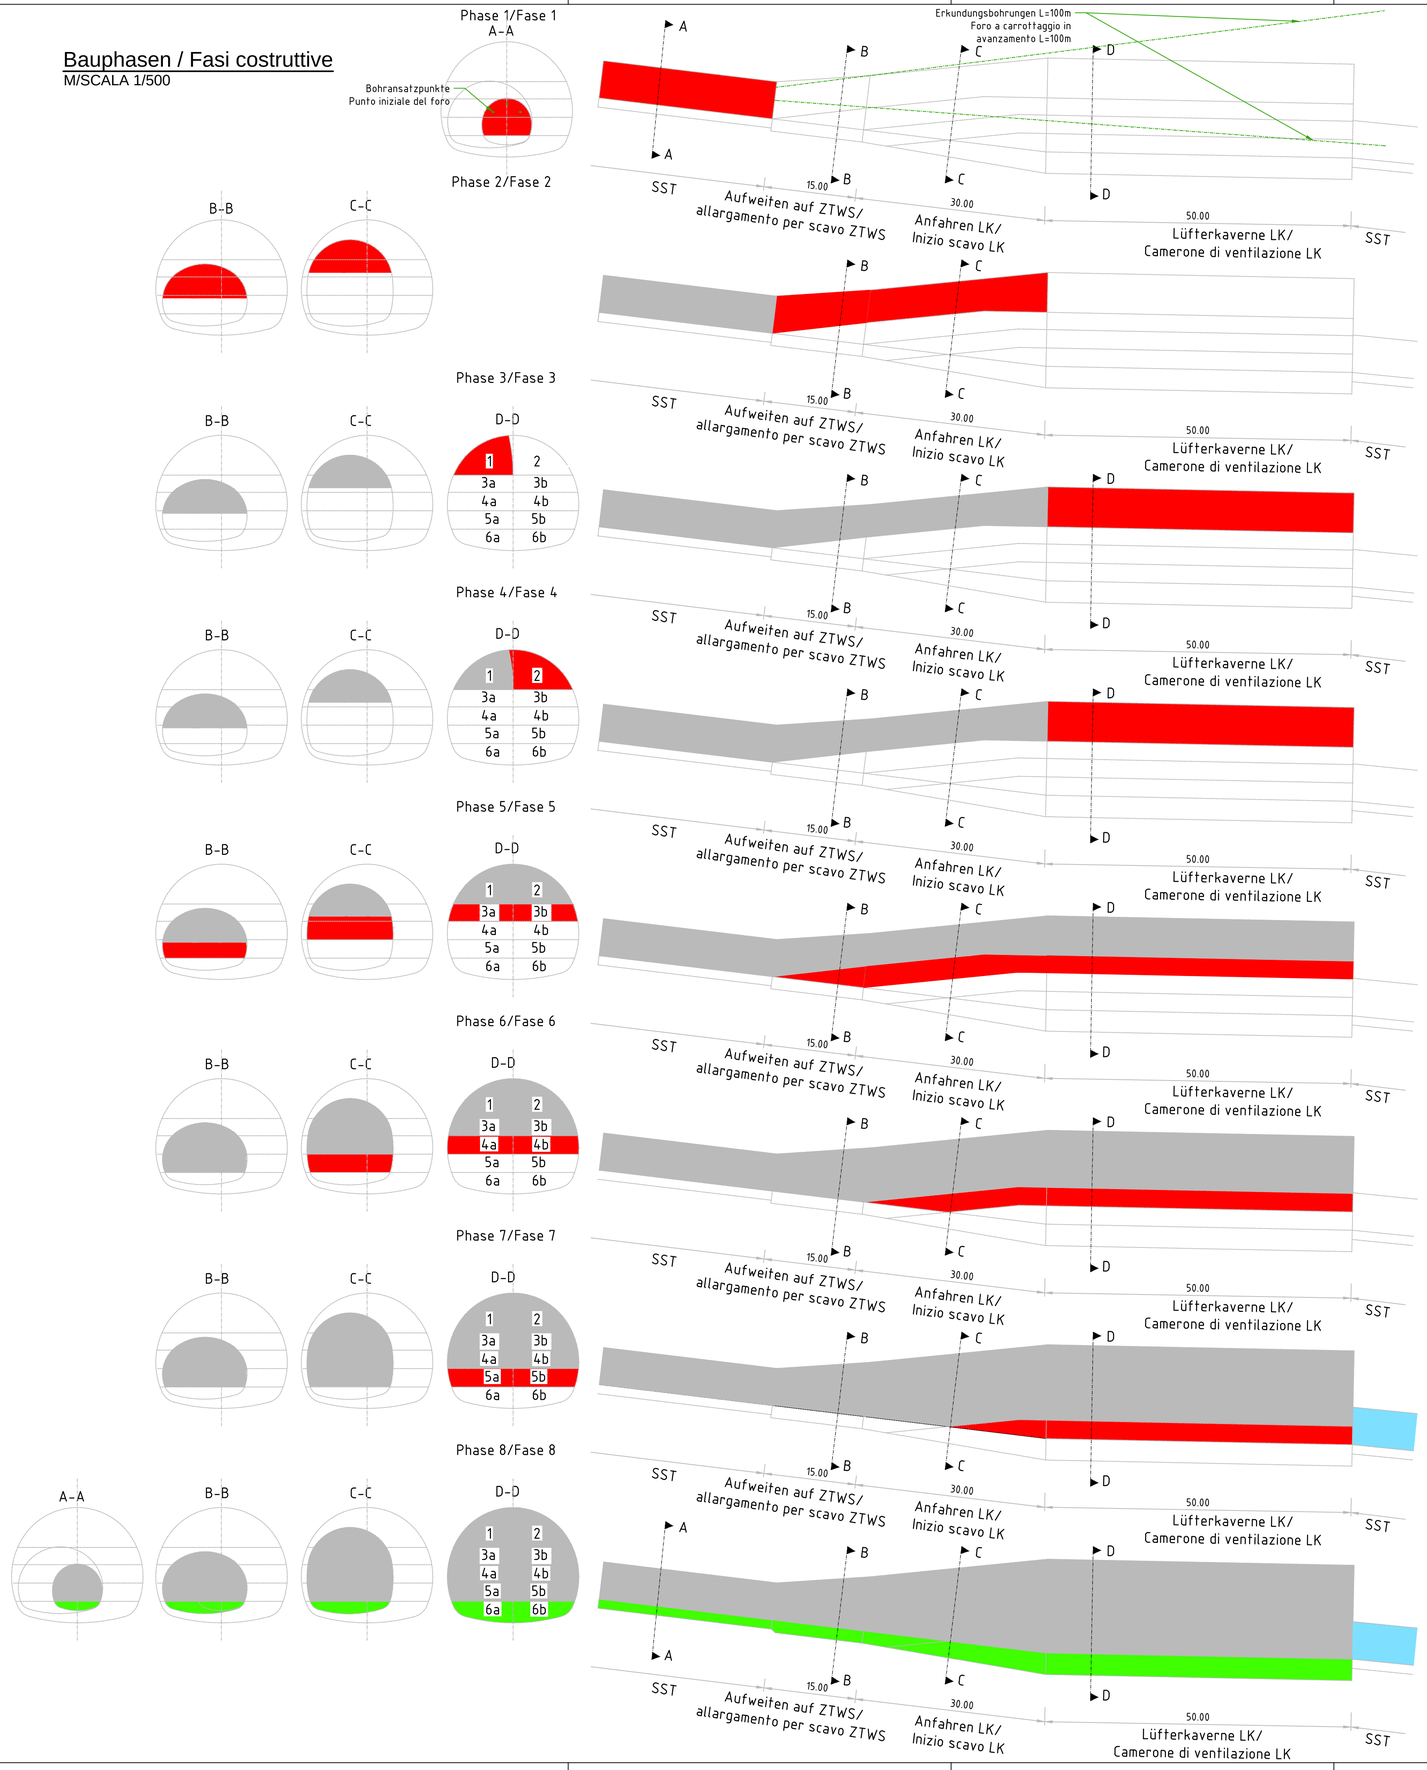

Beschreibung Bauphasen/Descrizione fasi di scavo:

Phase 1: -Vortrieb Profil SST bis 45m vor Lüfterkaverne,
- Erkundungsbohrungen vom Profil SST aus
- Falls erkundete geologische Bedingungen günstig
  ->Beginn Vortrieb Lüfterkaverne (Phase 2)
- Falls erkundete geologische Bedingungen ungünstig
  ->Fortgang Vortrieb Profil SST bis günstige Bedingungen angetroffen

Fase 1: -Scavo della Profilo sez.tipo SST fino 45m prima del camerone di ventilazione
-sondaggi esplorativi tramite fori a carrottaggio dalla profilio SST
-In caso di condizioni geologici favorevoli
  -> Inizio scavo del camerone di ventilazione (fase 2)
-In caso di condizioni geologici sfavorevoli
  -> proseguimento scavo profilo SST fino a trovare condizioni favorevoli

Phase 2: -Vortrieb Kalotte der Aufweitung zum Anfahren Lüfterkaverne

Fase 2: - Scavo della calotta allargamento per scavo del camerone di ventilazione

Phase 3: -Vortrieb Kalotte 1 (Seitenstollen) Lüfterkaverne

Fase 3: - Scavo calotta 1 (sezione laterale) camerone di ventilazione

Phase 4: -Vortrieb Kalotte 2 (Aufweitung) Lüfterkaverne

Fase 4: - Scavo calotta 2 (Allargamento) camerone di ventilazione

Phase 5: -Vortrieb Strosse 1 der Aufweitung zur Lüfterkaverne
-Vortrieb Strosse 1 Lüfterkaverne

Fase 5: -Scavo strozzo 1 del allargamento al camerone di ventilazione
-Scavo strozzo 1 camerone di ventilazione

Phase 6: -Vortrieb Strosse 2 der Aufweitung zur Lüfterkaverne
-Vortrieb Strosse 2 Lüfterkaverne

Fase 6: -Scavo strozzo 2 del allargamento al camerone di ventilazione
-Scavo strozzo 2 camerone di ventilazione

Phase 7: -Vortrieb Strosse 3 Lüfterkaverne
-Vortrieb SST nach Lüfterkaverne

Fase 7: -Scavo Strozzo 3 camerone di ventilazione
-Scavo SST dopo camerone di ventilazione

Phase 8: Vortrieb Sohle Lüfterkaverne im Nachgang

Fase 8: -Scavo arco rovescio camerone di ventilazione in una seconda fase di scavo

0m 10m 20m 50m
M/Scala 1:500

ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:

1. Nach dem Ausbruch der 3.Strosse der Lüfterkaverne kann der Vortrieb des Profils SST erfolgen.
   Dopolo scavo del 3. strozzo del camerone di ventilazione. Facoltivamento puó seguire lo scavo della profilo SST
2. Geometrie und Stützmittel für Auffahren Lüfterkaverne gemäß Plan Nr. D0583-01174
   Geometria e tipo di sostegno per la sezione tipo camerone di ventilazione scovata piano D0583-01174

Legende:

- Ausbruch zeitkritisch / Scavo critico nel piano temporale
- Bestand / Stato
- Ausbruch nachlaufend / Scavo perseguente
- Profil SST / Profilo SST

ZUGEHÖRIGE PLÄNE / PIANI ASSOCIATI

D0583-01174

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revision / Revisione	Änderungen / Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung / Responsabile cambiamento	Datum / Data
50	Endfassung Ausschreibungsplanung/ Edizione finale progettazione d'appalto	H.C Kurzweil	10.10.2012

Von der Europäischen Union kofinanziert
Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-V)

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

AUSBAU EISENBAHNACHSE MÜNCHEN - VERONA

POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

BRENNER BASISTUNNEL

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

PROGETTAZIONE D'APPALTO

ERKUNDUNGSLOS E52 PADASTERTAL

LOTTO DI PROSPEZIONE E52 PADASTERTAL

Projekteinheit	Unità di progetto
Kaverne	Camerone
Dokumentenart	Tipo documento
Stützmittel	tipo di sostegno
Dokumenteninhalt	Contenuto documento
Schema Bauphasen Lüfterkaverne SST	Schema fasi costruttive Camerone di venilazione SST

PGW2
PLANUNGSGEMEINSCHAFT WOLF 2
iC - BWB - hbpm - LR - GWU
c/o iC consulenten Zivilteichniker GmbH
Schönbrunnerstrasse 297, 1120 Wien

	DATUM / DATA	NAME / NOME
Bearbeitet / elaborato	04.09.2012	Art
Gezeichnet / firmato	04.09.2012	Hoa
Geprüft / verificato	04.09.2012	Kur

BBT
Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

	Datum / data	Name / nome
Planfreigabe Planer Delibera progettista	10.10.2012	H.C Kurzweil
Planfreigabe Projektleitung Delibera direzione progetto	25.10.2012	W.Eckbauer

Baukilometer Chilometro opera	Von / da Bis / a	xx+xxx,000 xx+xxx,000	Massstab Scala	1:500	Status Dokument Stato documento	FREIGABE DELIBERA

STAAT / STATO	LOS / LOTTO	Einheit / Unità	Nummer / Numero	Dokumentenart / Tipo documento	Vertrag / Contratto	Fortl. Nummer / Numero progress.	Revision / Revisione
01	E52	KA	006	KSM	D0583	01841	50